


SPLIT

Kassettenklimageräte


mit umlaufendem Luftstrom

Heiko Kassettenklimageräte sind eine großartige Lösung für die Installation zu Hause, im Büro oder im Restaurant. Das Sortiment umfasst Geräte mit unterschiedlicher Leistung, damit sie an die Gebäudefläche angepasst werden können. Die Kassettenklimageräte sind mit einem Paneel mit umlaufendem Luftstrom erhältlich. Heiko-Geräte sind diskret, einfach zu installieren und passen perfekt zu jeder Raumausstattung.

TEMPERATUREINSTELLUNG von 16 bis 30 °C

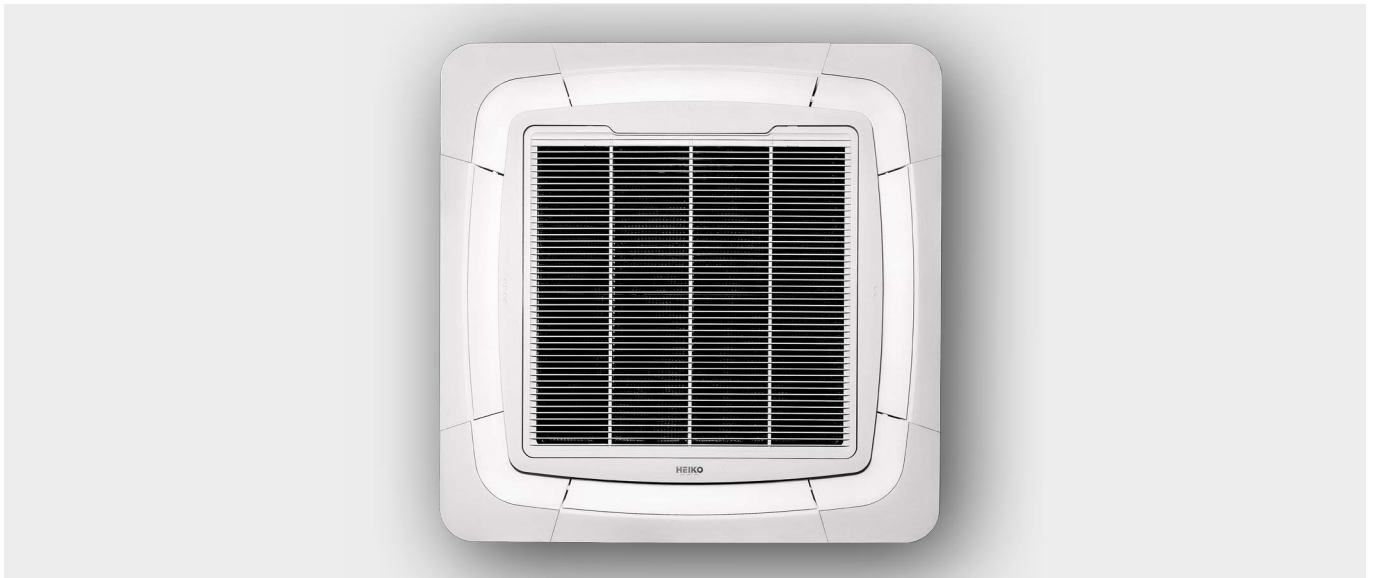

Umlaufender
Luftstrom



Hohe
Energieeffizienz



SMART
Luftstrom



Luftstromprüfung



Leiser
Betrieb

TURBO-MODUS

GEBEN SIE DEM
GERÄT AUF
KNOPFD RUCK
DIE VOLLE
LEISTUNG.

SLEEP FUNKTION

SORGEN SIE
FÜR EINEN
KOMFORTABLEN
SCHLAF.

**KÜHLBETRIEB
HEIZBETRIEB
TROCKNUNG
LÜFTER
AUTO**

5
JAHRE
GARANTIE



Innere Einheit




Abdeckung PB-950HE4
(Option)



Drahtlose Steuereinheit
YR-NRS01
(Option)



Drahtgebundene
Steuereinheit YR-C01
(Option)



Äußere Einheit

Innere Einheit				CA070-A1	CA100-A1
Äußere Einheit				JZ070-A1	JZ100-A1
Nennwert	Leistung	– Kühlbetrieb	Btu/h (Nom.)	22200	31400
			kW Nenn. (Min.-Max.)	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)
		– Heizbetrieb	Btu/h (Nom.)	24300	34800
			kW Nenn. (Min.-Max.)	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)
	Leistungsaufnahme	– Kühlbetrieb	kW Nenn. (Min.-Max.)	2.20 (0.5-2.6)	3.12 (0.5-4.0)
			– Heizbetrieb	kW Nenn. (Min.-Max.)	1.91 (0.5-2.6)
Saisonbezogener Parameter	EER/COP			3.23/3.72	3/3.5
	SEER/SCOP			6.1/3.8	5.9/3.8
	Energieeffizienzklasse (Kühlbetrieb/Heizbetrieb)			A++/A	A+/A
	Jahresenergieverbrauch (Kühlbetrieb)		kWh	406	555
	Jahresenergieverbrauch (Heizbetrieb)		kWh	1831	2780
Innere Einheit				CA070-A1	CA100-A1
Elektrische Parameter	Versorgungsspannung		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Leistungen	Luftstrom		m³/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
	Schallleistungspegel		dB(A)	55	62
	Schalldruckpegel		dB(A)	42/40/38/35	45/42/38/34
	Montage	Abmessungen ohne Verpackung (B/T/H)		mm	840/840/204
Abmessungen mit Verpackung (B/T/H)		mm	990/990/310	990/990/310	
	Gewicht Netto/Brutto		kg	27/32	31/36
	Steuereinheit		Drahtlose Option	YR-NRS01	YR-NRS01
			Verdrahtete Option	YR-C01	YR-C01
	Abdeckung	Modell		Option	PB-950HE4
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)		mm	950/950/50	950/950/50	
Abmessungen mit Verpackung (B/T/H)		mm	1000/1000/110	1000/1000/110	
Gewicht Netto/Brutto		kg	6.5/9	6.5/9	
Äußere Einheit				JZ070-A1	JZ100-A1
Elektrische Parameter	Versorgungsspannung		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Leistungen	Luftstrom (H)		m³/h	3000	3500
	Schallleistungspegel		dB(A)	67	66
	Schalldruckpegel		dB(A)	54	53
	Montage	Abmessungen ohne Verpackung (B/T/H)		mm	890/353/697
Abmessungen mit Verpackung (B/T/H)		mm	1046/460/780	1036/478/820	
	Gewicht Netto/Brutto		kg	48/53	60/65
	Verdichter-Typ			Doppelter Rotationsverdichter	Doppelter Rotationsverdichter
	Kältemittel			R32	R32
	GWP			675	675
	Durchmesser der Flüssigkeitsleitung		mm	9.52	9.52
	Durchmesser der Gasleitung		mm	15.88	15.88
	Gesamtlänge der Rohrleitung (max.)		m	50	50
	Max. Höhenunterschied		m	30	30
	Einfüllen des Mediums		kg	1.3	1.5
	Gesamtlänge der Rohrleitung ohne Medium		m	10	30
	Menge des zusätzlichen Mittels pro ein Meter der Rohrleitung		g/m	45	45
	Betriebsbedingungen (außen)	Kühlbetrieb (Min.-Max.)		°C	-10~46
Heizbetrieb (Min.-Max.)		°C	-15~24	-15~24	